

PRESIDENT

TEDDY ASC



El primer PREMIO PRESIDENT

- 5 años de garantía • ASC* (squelch automático) • AM/FM
- Canal prioritario 9/19 • Filtro ANL automático integrado
- Beep de teclas conmutable • Multi-normas europeas...


*World patented by PRESIDENT

PRESIDENT

Multi-normas europeas

Nº 1
CB
PRESIDENT

100%
RoHS
EU norm

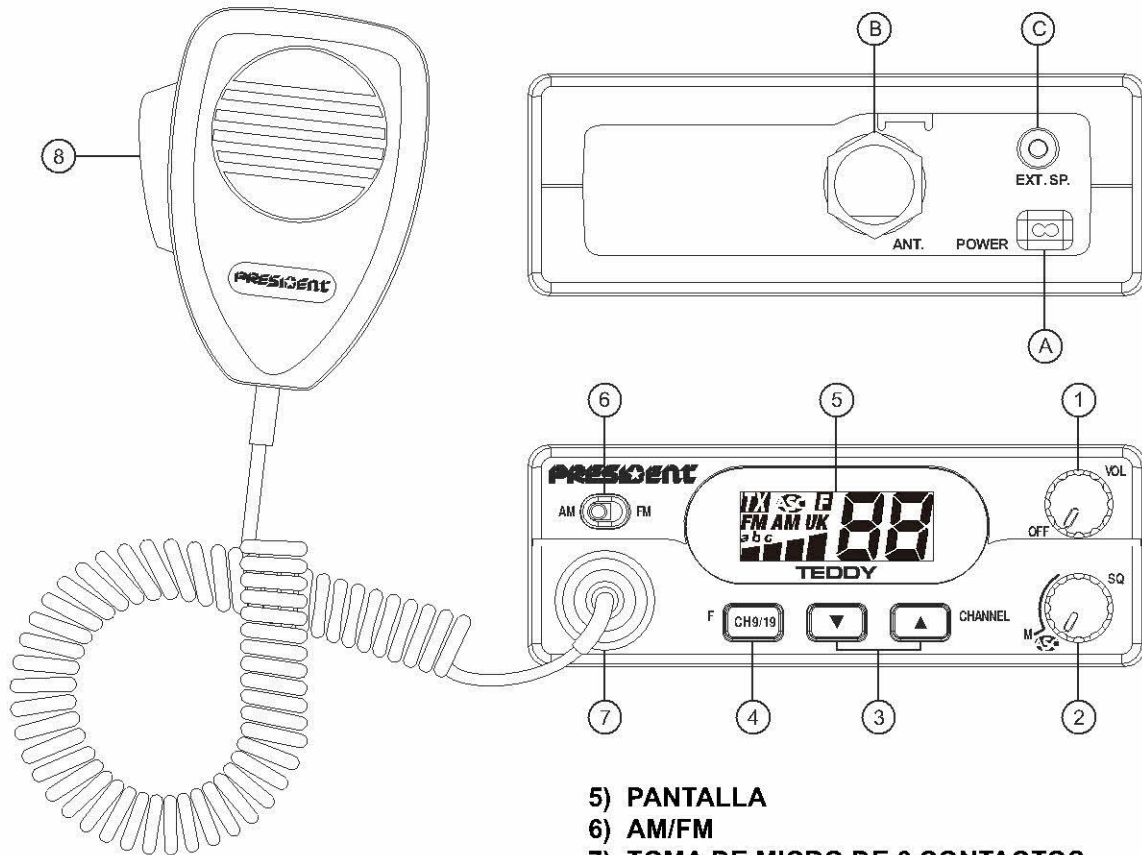

- 1) FUNCIONAMIENTO/DETENCIÓN - VOLUMEN
- 2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 3) SELECTOR DE CANALES ~ BEEP
- 4) CH9/19 ~ F

- 5) PANTALLA
- 6) AM/FM
- 7) TOMA DE MICRO DE 6 CONTACTOS
- 8) PTT
- FILTRO ANL (Automatic Noise Limiter)
- A) ALIMENTACIÓN (13,2 V)
- B) ANTENA (SO-239)
- C) ALTAVOZ EXTERIOR (8 Ω, Ø 3,5 mm)

1186/09-11 C0259b

1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM / FM
- Gama de frecuencias : de 26.965 MHz a 27.405 MHz
- Impedancia de antena : 50 ohms
- Tensión alimentación : 13,2 V
- Dimensiones (en mm) : 125 (L) x 170 (P) x 45(A)
- Peso : ~ 0,6 kg
- Accesorios incluidos : 1 micrófono Electret y su soporte
1 soporte de montaje, tornillos
- Filtro : ANL (Eliminador de ruidos analógico) Integrado y conectado en permanencia

2) EMISIÓN

- Tolerancia de Frec. : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)
- Respuesta de Frec. : 300 Hz a 3 KHz
- Potencia emisión en el canal adj. : inferior a 20 μW
- Sensibilidad micrófono : 7 mV
- Consumo : 1,8 A (con modulación)
- Distorsión máx. de la señal modul. : 2 %

Características

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad. : 0,5 μV - 113 dBm
- Respuesta en frec.: 300 Hz a 3 KHz
- Sensibilidad del canal adj. : 60 dB
- Potencia audio máx. : 2 W
- Sensibilidad silenciador (squelch) : mini 0,2 μV - 120 dBm
máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia inter. : 48 dB
- Consumo : 600 mA nominal / 950 mA máx.



multi-normas
europeas

